



## Глушители комбинированные

Пример для оформления заказа:  
«Глушитель комбинированный»,  
сер. 5.904-17 ГЦ3-2 -ГТК1-4, \_\_\_шт.

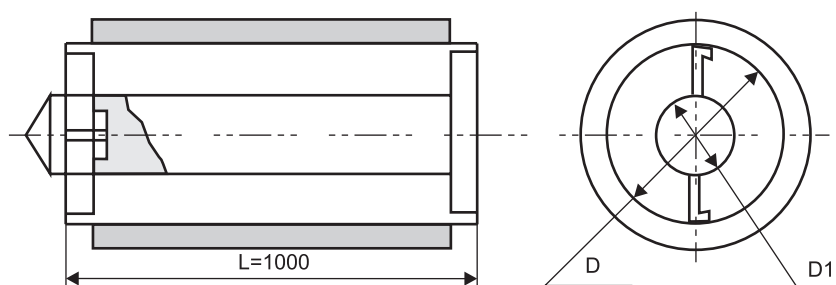

Диаметр цилиндра, глушителя D	Диаметр трубчатого глушителя D1	Состав комплекта				Полоса частот, Гц							
		Глушитель цилиндрич.	Глушитель трубчатый	Планка установочная	Обтекатель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
						Шумоподавление, дБ							
140	250	ГЦ 1-2	ГТК 1-3	ПУ-1. 2 шт.	ОЦ-1	5	9	18	34	36	25	20	16
180	250	ГЦ 2-2	ГТК 1-3	ПУ-1. 2 шт.	ОЦ-2	5	12	22	42	44	40	31	28
180	315	ГЦ 2-2	ГТК 1-4	ПУ-2. 2 шт.	ОЦ-2	5	9	17	34	37	28	19	17
225	315	ГЦ 3-2	ГТК 1-3	ПУ-2. 2 шт.	ОЦ-3	5	10	22	34	3	31	21	19
225	400	ГЦ 3-2	ГТК 1-5	ПУ-3. 2 шт.	ОЦ-3	3	8	17	25	27	19	14	13
280	500	ГЦ 4-2	ГТК 1-6	ПУ-4. 2 шт.	ОЦ-4	3	8	15	26	24	16	12	12
355	500	ГЦ 5-2	ГТК1-6	ПУ-4. 2 шт.	ОЦ-5	4	10	24	32	34	26	17	15

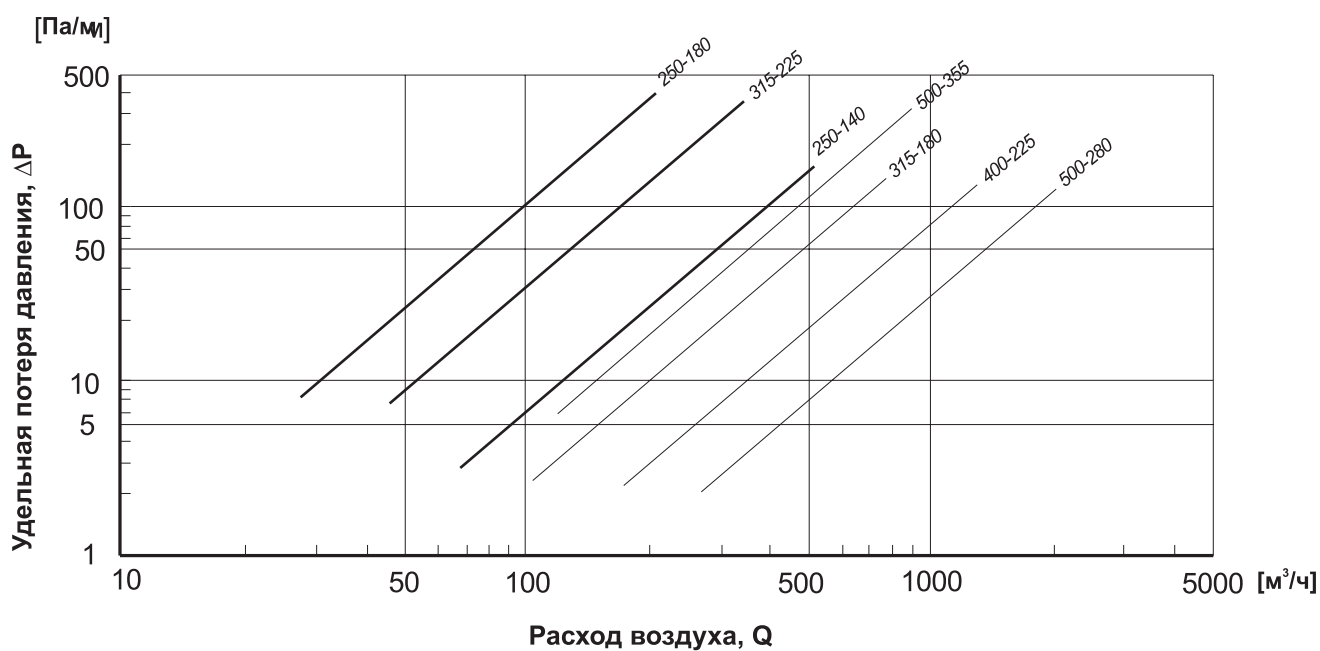

*Примечание.* Большее значение на монограмме соответствует диаметру трубчатого глушителя, меньшее — диаметру цилиндрического глушителя (D - D1).