


Двери герметичные

СЕРИЯ 5.904-4

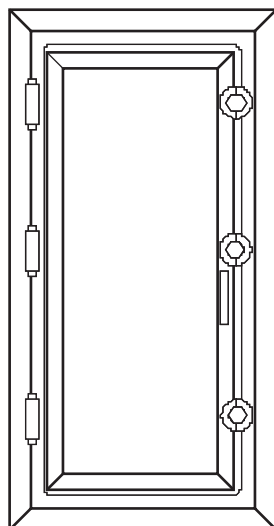

Применение:

Двери герметичные предназначены для установки в вентиляционных камерах.

Двери герметичные изготавливаются двух типов:

- утепленные ДУ;
- неутепленные Д.

Утепленные двери, в отличие от неутепленных, имеют теплоизоляцию из минеральной ваты.

Типоразмерный ряд дверей приведен в таблице.

Обозначение	Размер проема	Наличие утеплителя	Масса, кг
Дс 0,9х0,4	905х405	нет	19,6
ДУс 0,9х0,4		да	20,08
Дс 1,25х0,5	1255х505	нет	28,9
ДУс 1,25х0,5		да	30,3

Тип покрытия — грунт ФЛ-03к.

Двери Дс 0,9х0,4 и ДУс 0,9х0,4 устанавливаются в вентиляционных камерах и центральных секционных кондиционерах.

Двери Дс 1,25х0,5 и ДУс 1,25х0,5 устанавливаются в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях.

Крепление дверей в проемах осуществляется приваркой рамы двери к закладным деталям или к металлической окантовке проема.

Стандартное исполнение дверей — петли справа.