


## Глушители цилиндрические

Пример для оформления заказа:  
«Глушитель цилиндрический»,  
сер. 5.904-17ГЦ 5-2, \_\_\_\_ шт.

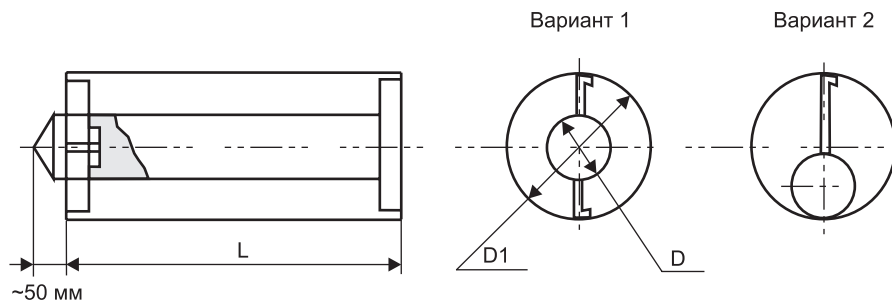


### Вариант 1 (симметричное исполнение)

Диаметр возд-да, мм	Диаметр глушителя, мм	Длина комплекта, мм	Глушитель	Состав комплекта		Полоса частот, Гц							
				Планка уста- новочная	Обтекатель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
D1	D	L				Шумоподавление, дБ							
250	140	500	ГЦ1-2	ПУ-1; 2 шт	ОЦ-1	0	2	3	8	10	10	8	7
250	140	1000	ГЦ1-1	ПУ-1; 2шт.	ОЦ-1	1	3	5	12	18	19	13	11
250	140	1500	ГЦ1-1 ИГЦ1-2	ПУ-1; 4 шт	ОЦ-1	2	4	6	15	22	22	15	13
250	140	2000	ГЦ1-1; 2 шт.	ПУ-1; 4 шт	ОЦ-1	3	6	8	18	25	26	17	16
250	180	500	ГЦ2-2	ПУ-1; 2 шт.	ОЦ-2	0	2	4	16	18	17	11	10
250	180	1000	ГЦ2-1 и ГЦ2-2	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	1	4	8	24	27	26	19	17
250	180	1500	ГЦ2-1; 2 шт.	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	2	6	11	29	31	32	26	21
250	180	2000	ГЦ2-1; 2 шт.	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	3	7	15	34	36	37	33	25
315	180	500	ГЦ2-2	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-2	0	0	1	7	10	8	7	5
315	180	1000	ГЦ2-1	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-2	1	1	2	13	17	15	9	8
315	180	1500	ГЦ2-1 и ГЦ2-2	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-2	1	2	4	18	25	22	11	10
315	180	2000	ГЦ2-1; 2 шт.	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-2	2	3	6	25	33	30	14	11
315	225	500	ГЦ3-2	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-3	0	1	4	8	12	14	9	7
315	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-3	1	2	7	12	18	19	10	9
315	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-3	1	3	9	15	22	22	12	11
315	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-3	2	4	11	19	24	24	15	13
400	225	500	ГЦ3-2	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-3	0	1	2	6	9	6	4	3
400	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-3	1	2	3	10	14	10	6	5
400	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-3	1	3	4	13	19	14	8	6
400	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-3	2	4	6	18	25	19	10	8
500	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-3	0	0	0	7	6	3	2	2
500	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-3	0	0	1	10	7	4	2	2
500	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-3	0	1	3	13	11	5	3	3
400	280	500	ГЦ4-2	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-4	1	3	5	11	13	12	8	7
400	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-4	1	5	8	21	24	20	14	12
400	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-4	2	6	12	27	31	26	17	14
400	280	2000	ГЦ4-1; 2 шт.	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-4	3	8	15	33	38	32	20	16
500	280	500	ПУ-4; 2 шт.	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-4	0	1	2	5	9	4	3	2
500	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-4	1	2	4	9	12	6	5	4
500	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-4	1	3	5	12	16	8	6	5
500	280	2000	ГЦ4-1; 2шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-4	2	4	7	16	21	11	8	6
710	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-6; 2 шт.	ОЦ-4	0	0	3	5	5	4	3	2
710	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-6; 4 шт.	ОЦ-4	0	0	4	6	6	5	4	2
710	280	2000	ГЦ4-1; 2шт.	ПУ-6; 4 шт.	ОЦ-4	0	1	5	8	8	7	5	3
500	355	500	ГЦ5-2	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-5	1	3	7	9	13	10	6	5
500	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-5	2	5	11	15	22	16	9	8
500	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-5	3	7	14	23	29	21	12	10
500	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-5	4	9	18	30	36	27	15	12
630	355	500	ГЦ5-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	0	1	3	5	7	4	3	2
630	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	1	2	5	7	10	6	5	4
630	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	1	3	7	11	14	8	6	5
630	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	2	4	9	14	17	10	8	6
710	355	500	ГЦ5-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	0	1	2	3	4	3	2	1
710	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	0	1	5	6	7	4	3	2
710	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	1	2	7	8	9	5	4	2
710	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	2	3	10	11	12	6	4	3
710	500	500	ГЦ6-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-6	3	4	5	9	8	5	3	2
710	500	1000	ГЦ6-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-6	4	7	9	15	13	7	5	4
710	500	1500	ГЦ6-2 и ГЦ6-1	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-6	5	10	12	21	18	11	7	5
710	500	2000	ГЦ6-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-6	7	13	17	27	24	14	9	7
710	560	500	ГЦ7-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-7	3	4	8	15	14	9	6	5
710	560	1000	ГЦ7-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-7	6	9	13	24	22	15	10	9
710	560	1500	ГЦ7-1 и ГЦ7-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-7	8	13	18	33	30	21	14	12
710	560	2000	ГЦ7-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-7	11	17	24	42	38	27	18	16


## Вариант 2 (асимметричное исполнение)

Диаметр возд-да, мм	Диаметр глушителя, мм	Длина комплекта, мм	Глушитель	Состав комплекта		Полоса частот, Гц							
				Планка уста- новочная	Обтекатель	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
D1	D	L				Шумоподавление, дБ							
250	140	500	ГЦ1-2	ПУ-1; 2 шт	ОЦ-1	0	2	3	9	10	10	8	6
250	140	1000	ГЦ1-1	ПУ-1; 2шт.	ОЦ-1	1	4	5	14	17	16	12	10
250	140	1500	ГЦ1-1 и ГЦ1-2	ПУ-1; 4шт	ОЦ-1	2	5	7	17	21	20	14	12
250	140	2000	ГЦ1-1; 2шт.	ПУ-1; 4 шт	ОЦ-1	3	7	9	21	24	24	16	15
250	180	500	ГЦ2-2	ПУ-1; 2шт.	ОЦ-2	1	3	5	20	19	16	10	8
250	180	1000	ГЦ2-1 и ГЦ2-2	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	2	5	9	28	27	25	17	15
250	180	1500	ГЦ2-1; 2шт.	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	3	6	12	32	31	30	22	18
250	180	2000	ГЦ2-1; 2шт.	ПУ-1; 4 шт.	ОЦ-2	4	8	16	36	36	35	25	20
315	180	500	ГЦ2-2	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-2	1	1	2	1	8	7	6	4
315	180	1000	ГЦ2-1	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-2	2	2	3	15	16	12	8	7
315	180	1500	ГЦ2-1 и ГЦ2-2	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-2	2	2	4	20	23	17	10	9
315	180	2000	ГЦ2-1; 2шт.	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-2	3	3	7	29	30	22	12	10
315	225	500	ГЦ3-2	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-3	1	2	5	9	10	8	7	5
315	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-2; 2 шт.	ОЦ-3	2	3	8	15	15	12	9	9
315	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-3	3	4	10	20	19	15	11	10
315	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-2; 4 шт.	ОЦ-3	4	5	12	24	22	18	13	12
400	225	500	ГЦ3-2	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-3	1	1	2	8	9	5	4	3
400	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-3	2	2	3	12	13	9	6	5
400	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-3	3	3	4	15	16	12	8	6
400	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-3	4	4	5	19	20	16	10	8
500	225	1000	ГЦ3-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-3	0	0	2	7	6	2	1	1
500	225	1500	ГЦ3-1 и ГЦ3-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-3	0	1	10	8	7	3	2	1
500	225	2000	ГЦ3-1; 2 шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-3	0	1	13	10	9	4	3	2
400	280	500	ГЦ4-2	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-4	1	3	6	11	12	8	6	5
400	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-3; 2 шт.	ОЦ-4	2	5	21	16	17	12	3	6
400	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-4	3	6	14	20	21	15	12	9
400	280	2000	ГЦ4-1; 2 шт.	ПУ-3; 4 шт.	ОЦ-4	4	7	17	24	26	18	15	13
500	280	500	ПУ-4; 2 шт.	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-4	1	1	3	6	8	4	3	3
500	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-4	1	3	4	10	11	5	4	4
500	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-4	3	4	6	14	14	6	5	4
500	280	2000	ГЦ4-1; 2 шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-4	4	5	8	18	19	8	7	5
710	280	1000	ГЦ4-1	ПУ-6; 2 шт.	ОЦ-4	0	1	3	5	4	3	2	2
710	280	1500	ГЦ4-1 и ГЦ4-2	ПУ-6; 4 шт.	ОЦ-4	0	1	4	6	5	4	3	3
710	280	2000	ГЦ4-1; 2 шт.	ПУ-6; 4 шт.	ОЦ-4	0	2	5	8	6	5	4	3
500	355	500	ГЦ5-2	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-5	1	3	7	9	8	5	2	2
500	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-4; 2 шт.	ОЦ-5	3	6	12	17	16	10	5	4
500	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-5	4	7	17	25	23	15	7	5
500	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-4; 4 шт.	ОЦ-5	6	9	23	34	30	20	9	7
630	355	500	ГЦ5-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	0	1	4	5	6	3	2	2
630	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	1	2	6	9	9	5	4	3
630	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	1	3	8	13	12	7	5	4
630	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	2	4	11	16	15	9	7	5
710	355	500	ГЦ5-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	0	1	3	4	3	2	1	1
710	355	1000	ГЦ5-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-5	1	1	6	7	6	4	3	2
710	355	1500	ГЦ5-1 и ГЦ5-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	1	2	9	9	7	5	3	2
710	355	2000	ГЦ5-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-5	2	3	11	12	8	6	4	3
710	500	500	ГЦ6-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-6	3	4	6	9	7	4	2	2
710	500	1000	ГЦ6-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-6	5	8	10	14	11	7	4	4
710	500	1500	ГЦ6-2 и ГЦ6-1	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-6	6	11	14	18	15	10	6	5
710	500	2000	ГЦ6-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-6	8	14	18	22	20	12	7	6
710	560	500	ГЦ7-2	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-7	3	6	7	13	12	8	5	4
710	560	1000	ГЦ7-1	ПУ-5; 2 шт.	ОЦ-7	7	11	13	22	18	12	8	7
710	560	1500	ГЦ7-1 и ГЦ7-2	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-7	10	15	18	31	24	16	11	10
710	560	2000	ГЦ7-1; 2шт.	ПУ-5; 4 шт.	ОЦ-7	13	19	24	40	31	20	14	12

**Вариант 1 (симметричное исполнение)**

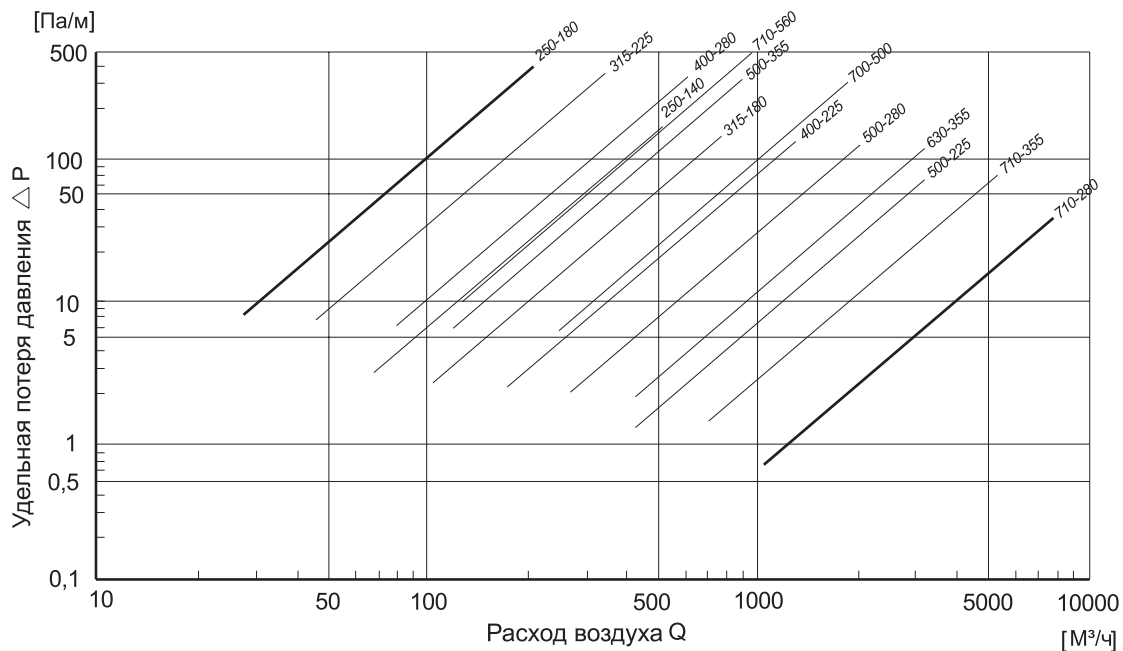

**Вариант 2 (асимметричное исполнение)**

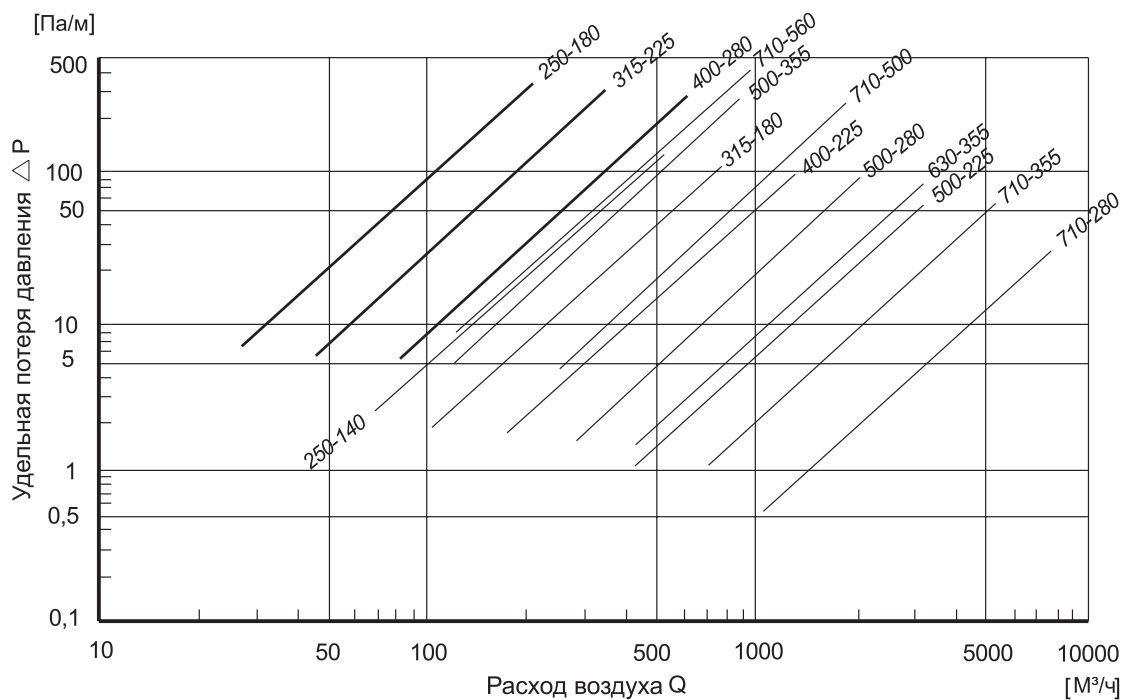

*Примечание.* Большее значение на монограмме соответствует диаметру воздуховода, меньшее — шумоглушащей вставке (D1 - D).